


Technické parametre

Typ	Hlavný prívod (Vac)	Napájanie motora (Vac)	Výkon (W)	Intenzita prevádzky (%)	Čas otvor. (90°) (s)
KR-300	230	230	130	30	22
KR-310	230	230	130	30	22
KR-510	230	230	130	30	34

Osadenie motorov

Typ	Uhol (°)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
KR-300	90	130	130	60
	120	130	110	50
KR-310	90	130	130	60
	120	130	110	50
KR-510	90	200	200	120
	130	200	140	70





Limity použitia - jedno krídlo

Šírka (m)	Váha (kg)			
	KR3..		KR510	
	optimal.	max.	optimal.	max.
2	400	800	500	1000
2.5	300	600	400	800
3	200	400	300	600
4*	-	-	250	500
5*	-	-	200	400

* Doporučujeme el. záмок (CAME Lock)

Diely zostavy		Zostava (sada)			
		Brána dvojkridlová	Brána jednokridlová	Brána jednokridlová	Brána jednokridlová
		KRONO-PLUS	KRONO-LONG	KRONO-LEFT	KRONO-RIGHT
KR-300-S	Motor ľavý	-	-	1x	-
KR-300-D	Motor pravý	-	-	-	1x
KR-310-S	Motor ľavý s koncovými mikrosínačmi	1x	-	-	-
KR-310-D	Motor pravý s koncovými mikrosínačmi	1x	-	-	-
KR-510-S	Motor ľavý s koncovými mikrosínačmi	-	1x	-	-
KR-510-D	Motor pravý s koncovými mikrosínačmi	-	1x	-	-
ZF-1N	Skrinka so zabud. elektronikou ZF-1 (základné funkcie)	1x	1x	1x	1x
AF-43-S	Prijímač	1x	1x	1x	1x
TOP-432-NA TAM-432-SA	Vysielač	1x	1x	1x	1x
DIR-10	Fotobunky (pár)	1x	1x	1x	1x
RID-163	Kotviace konzoly	2x	2x	1x	1x
		✓	✓	✓	✓
Potrebný mechanický doraz*	otvorená poloha	nie	nie	áno	áno
	zatvor. poloha	nie	nie	áno	áno

* Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10.
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

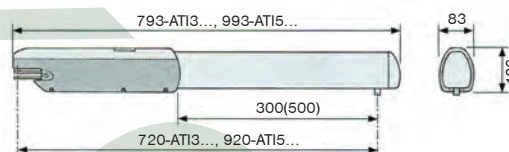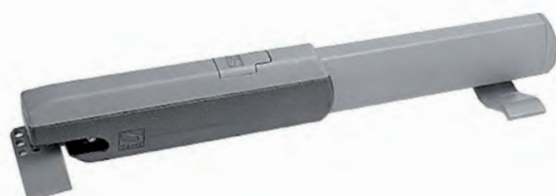

Technické parametre

Typ	Hlavný prívod (Vac)	Napájanie motora (Vac) (Vdc)	Výkon (W)	Intenzita prevádzky (%)	Čas otvor. (90°) (s)
A-3000	230	230	150	50	19
A-3024-N	230	24	120	80	nastaviteľný
A-5000A	230	230	150	50	32
A-5024-N	230	24	120	80	nastaviteľný


pozn.: Motory s napájaním 24V sú určené na priemyselné nasadenie t.j. intenzívnu prevádzku.

Diely zostavy		Zostava (sada)			
		Brána dvojkridlová		Brána jednokridlová	
		ATI - STRONG	ATI-5000A-KIT	ATI-3024N-KIT	ATI-LEFT/RIGHT
A-3000	Motor 230V	2x	-	-	1x
A-5000A	Motor 230V	-	2x	-	1x
A-3024N	Motor 24V	-	-	2x	-
ZF-1N	Skrinka so zabud. elektronikou ZF-1 (základné funkcie)	1x	1x	-	1x
ZL-180N	Skrinka so zabud. elektronikou ZL-180 (rozšírené funkcie)	-	-	1x	-
AF-43-S	Prijímač	1x	1x	1x	1x
TOP-432-NA TAM-432-SA	Vysielač	1x	1x	1x	1x
DIR-10	Fotobunky (pár)	1x	1x	1x	1x
RID-195	Kotviace konzoly	2x	2x	2x	1x
		✓	✓	✓	✓
Potrebný mechanický doraz*	otvorená poloha	nie	nie	nie	nie
	zatvor. poloha	áno	nie	áno	nie

* Mechanické koncové dorazy nie sú súčasťou zostavy, doporučujeme B1/16 resp. H/10.
Doplnkové príslušenstvo na objednávku.

Limity použitia - jedno krídlo

Šírka (m)	Váha (kg)			
	ATI3...		ATI5...	
	dopor.	max.	dopor.	max.
2	400	800	500	1000
2.5	300	600	400	800
3	200	400	300	600
4*	-	-	250	500
5*	-	-	200	400



Osadenie motorov

Typ	Uhol (°)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ATI3...	90	130	130	60
	120	130	110	50
ATI5...	90	200	200	120
	130	200	140	70

* Doporučujeme el. záмок (CAME Lock)

